



4203

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO
Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj: 08-1637/23
Datum: 21.11.2023. godine

KANTON SARAJEVO

- **Ministarstvo za odgoj i obrazovanje**
ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
71 000 Sarajevo
n/r ministricice Naida Hota Muminović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| PRIJELAZNO | | | |
| 22-11-2023 | | | |
| Općina | Općina | Općina | Općina |
| 01 | 04 | 45131 | -78 |

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

- **Služba za skupštinske poslove**
ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
71 000 Sarajevo
n/r zastupnice Danijela Kristić

Predmet: Zahtjev za odobravanje sredstava za rekonstrukciju krova, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom broj: 11-07/01-04-45131/23 od 06.11.2023. godine i inicijativom zastupnice Skupštine Kantona Sarajevo Danijele Kristić, a u vezi rekonstrukcije krova za JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, obraćamo Vam se zahtjevom za odobravanje sredstava za ovu namjenu.

S obzirom na dotrajalost krova koji nikada nije saniran, te činjenicu da dolazi do prokišnjanja na objektu, neophodna je rekonstrukcija kompletnog krova ili djemična sanacija oštećenih dijelova, a sve u svrhu bezbjednosti i omogućavanja optimalnih uslova za boravak učenika.

U prilogu Vam dostavljamo projekat rekonstrukcije krova škole.

U nadi da ćete udovoljiti našem zahtjevu,

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



DIREKTORICA ŠKOLE

Larisa Hasanović, prof.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education

Broj: 11-07/01-04-45131-42/23
Sarajevo, 06.11.2023. godine

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
- O V D J E -

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA:

Zastupnica Danijela Kristić u skladu sa članom 213. stav (1) Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 03.10.2023. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:

„Ovim putem podnosim inicijativu da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje.“

ODGOVOR:

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u potpunosti podržava Vašu inicijativu.

Da bi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo odobrilo sredstva potrebno je da se JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje obrati Ministarstvu zahtjevom za odobravanje sredstava u kojem će biti procjena potrebnih sredstava za ove namjene.

Nakon što Skupština Kantona Sarajevo usvoji Budžet Kantona Sarajevo za 2024. godinu i nakon što se Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje obrati ovom Ministarstvu sa zahtjevom za odobravanje sredstava, Ministarstvo će, u zavisnosti od obezbjedenih sredstava za ove namjene, odobriti tražena sredstva.


MINISTRICA

Naida Hota-Muminović


Dostaviti:

1. Naslovu
2. Služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo
3. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo
4. Sekretar Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
5. Arhiva



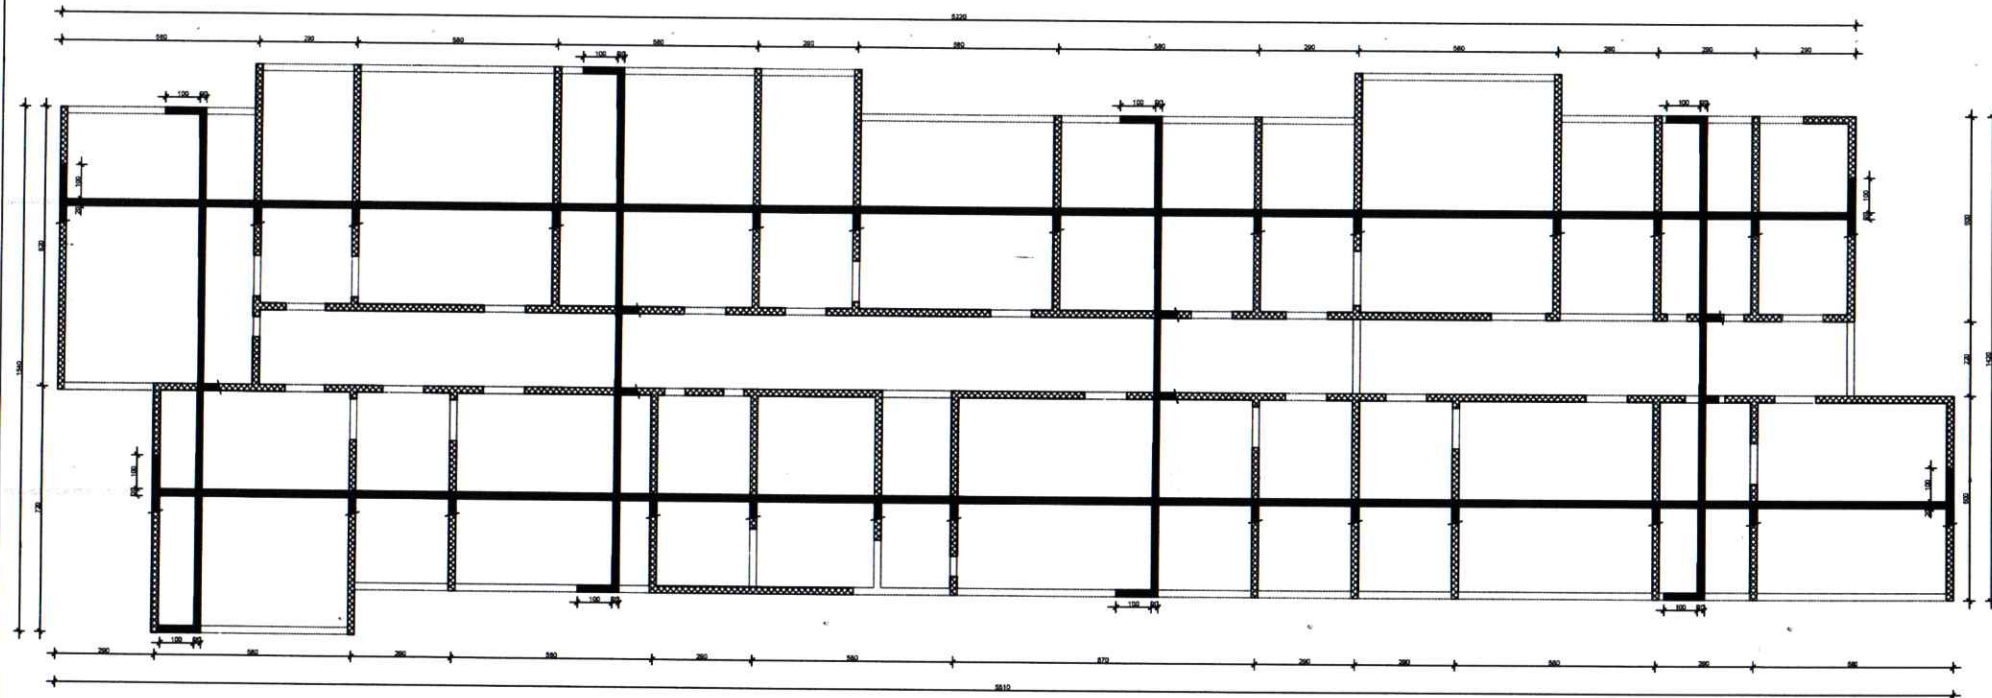


OBJEKT: ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO
 OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
 SARAJEVO
 ADRESA: AZIZE ŠACIRBEGOVIĆ 80 NOVO
 SARAJEVO
 PREDMET: SANACIJA RAVNOG KROVA (BR. 1
 CRTEŽ: PLAN OPLATE IZNAD 1. SPRATA, - 6.00

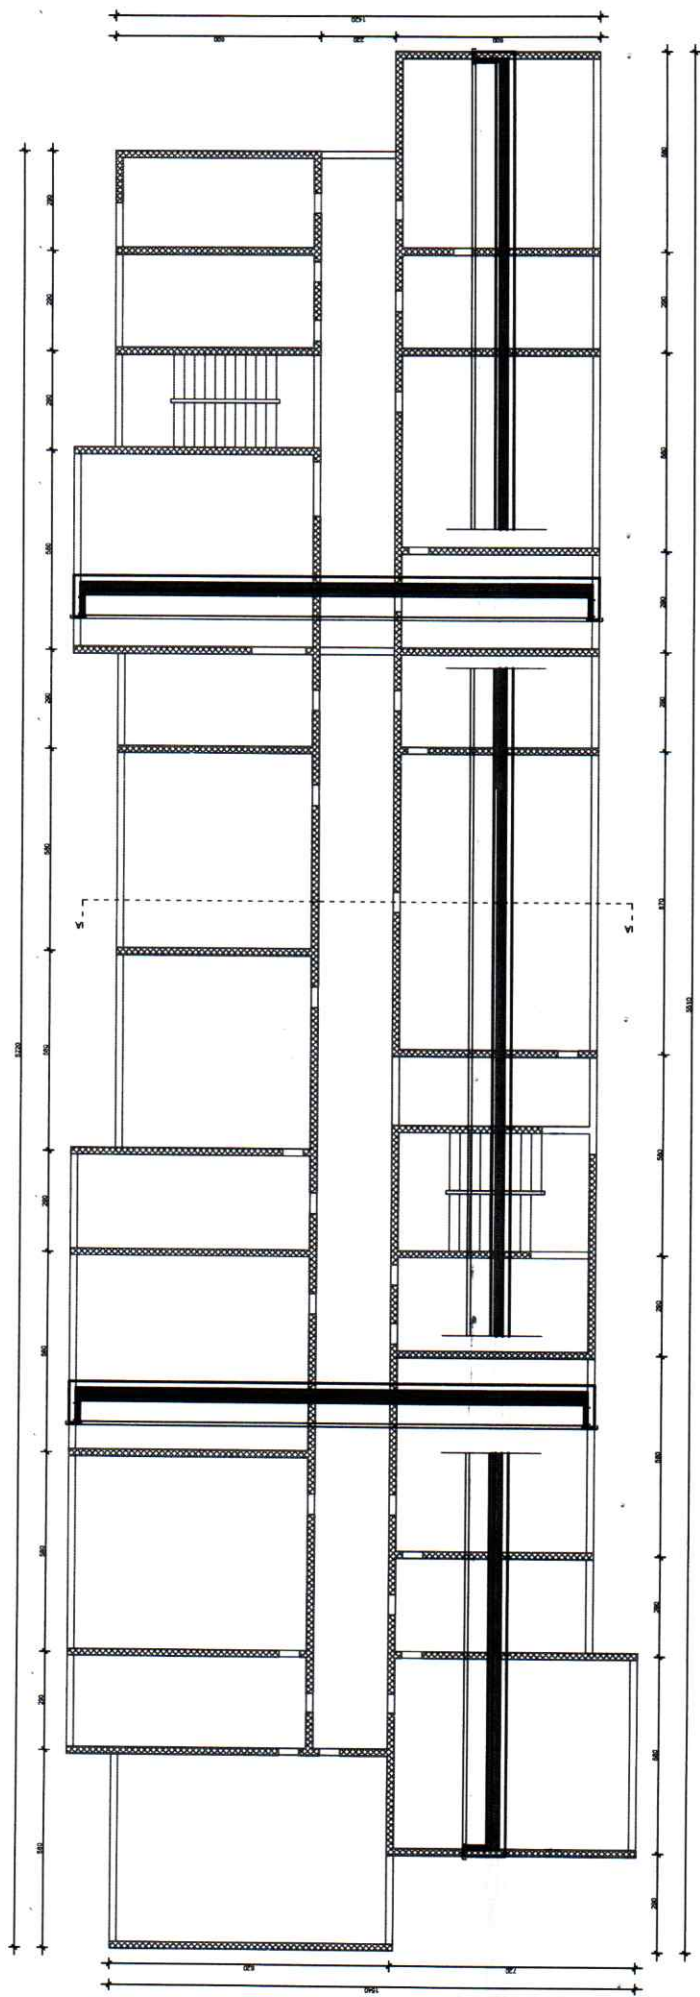

OBJAVLJENJE ZA VEŠTAČENJE I STRUČNO
 PRAVILO IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
 SARAJEVO
 ADRESA: AZIJE SACHREBROVIĆ BI NOVO
 SARAJEVO
 PRAVILO IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I
 VEŠTAČENJE IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
 VEŠTAČENJE IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

LIMENI OPŠAV 0,3 cm
 HIDROIZOLACIJA 1 cm
 TERMOIZOLACIJA 5 cm
 PARNA BRANA 1 cm
 ATIKA 20 cm

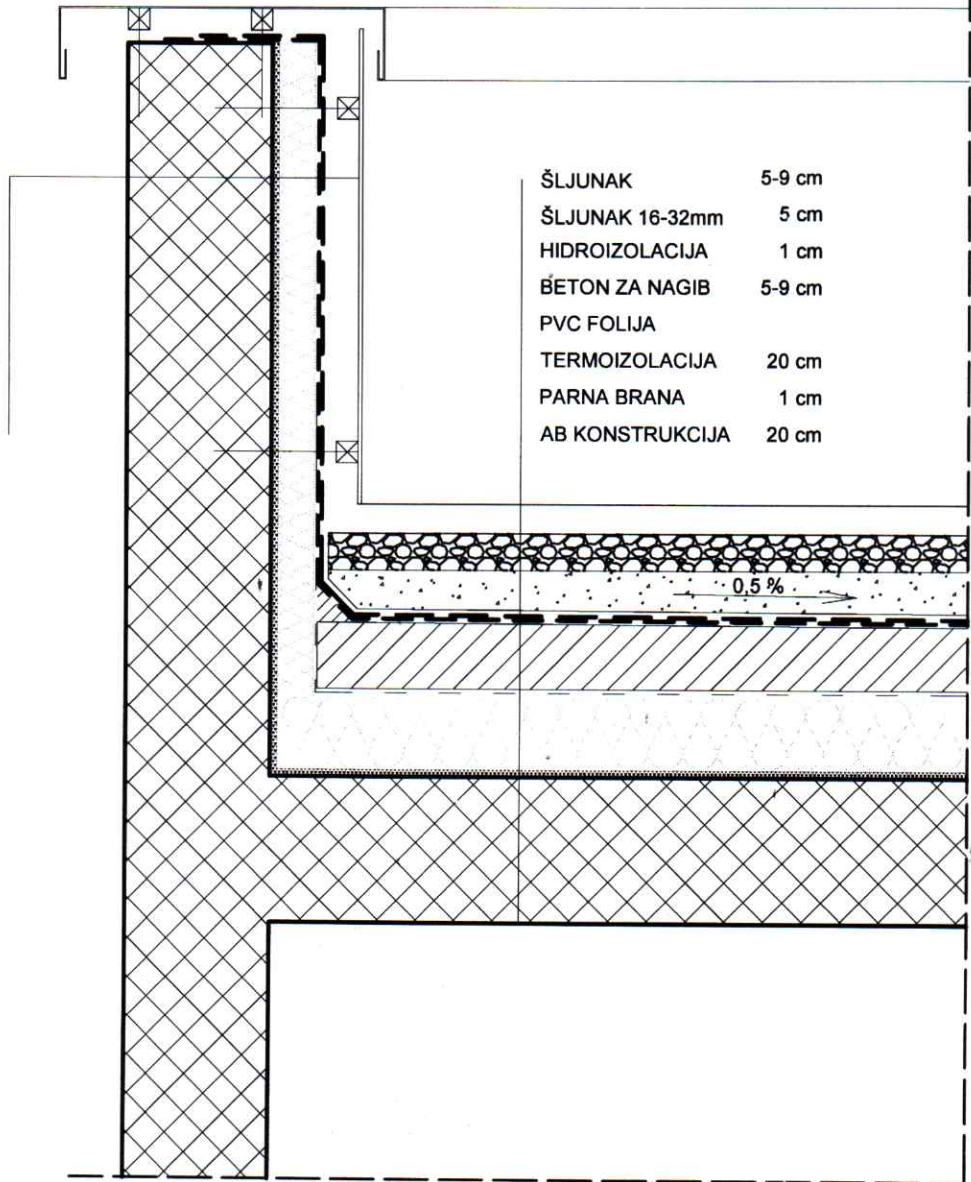

ŠLJUNAK 5-9 cm
 ŠLJUNAK 16-32mm 5 cm
 HIDROIZOLACIJA 1 cm
 BETON ZA NAGIB 5-9 cm
 PVC FOLIJA
 TERMOIZOLACIJA 20 cm
 PARNA BRANA 1 cm
 AB KONSTRUKCIJA 20 cm

OBJEKAT: JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE
 I RADNO OSPOBLJAVANJE SARAJEVO
 ADRESA: AZIZE ŠAČIRBEGOVIĆ 80 NOVO SARAJEVO
 PREDMET: SANACIJA RAVNOG KROVA BR. 3
 CRTEŽ: DETALJ SLOJEVA RAVNOG KROVA

REKONSTRUKCIJA RAVNOG KROVA:

Svi slojevi postojećeg ravnog krova do A.B. ploče se uklanjaju.

Novi ravni krov izvodi se po detalju datom u grafičkom prilogu broj 3.

Svi upotrijebljeni materijali treba da imaju uvjerenje o kvalitetu (atest).

SARAJEVO, 21.11.2023.god.

**OBJEKAT: JU ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE
I RADNO OSPOSOBLJAVANJE SARAJEVO**

ADRESA: AZIZE ŠAČIRBEGOVIĆ 80 NOVO SARAJEVO

PREDMET : SANACIJA RAVNOG KROVA

PEDMJER RADOVA I VARIJANTA

| r.b | Opis radova | jedi. mjere | kolicina | cijena | ukupna cijena |
|-----|--|----------------|----------|--------|------------------|
| 1 | Demotaža-skidanje šljunka u stranu, te nakon sanacije horizontalne hidroizolacije vraćanje i razgrtanje istog. | m2 | 579,45 | 7,30 | 4.229,99 |
| 2 | Demotaža-skidanje betonskih ploča 40x40x4 cm u stranu, te nakon sanacije horizontalne hidroizolacije, vraćanje istih. | m2 | 196,28 | 7,70 | 1.511,36 |
| 3 | Posjecanje-obijanje postojeće hidroizolacije sa holкера sve do betonske podloge ,te sklanjanje šuta sa krova pored objekta sa dizalicom. Visina hidroizolacije cca 1,10 m. | m1 | 133,80 | 5,50 | 735,90 |
| 4 | Posjecanje-obijanje postojeće hidroizolacije sa holкера sve do betonske podloge ,te sklanjanje šuta sa krova pored objekta sa dizalicom. Visina hidroizolacije cca 0,80 m. | m1 | 26,54 | 4,50 | 119,43 |
| 5 | Posjecanje-obijanje postojeće hidroizolacije sa holкера ventilacija sve do betonske podloge ,te sklanjanje šuta sa krova pored objekta sa dizalicom. Visina hidroizolacije cca 0,70 m. | m1 | 34,95 | 4,10 | 143,30 |
| 6 | Prosjecanje postojeće horizontalne hidroizolacije, isušivanje vode koja je ušla ispod izolacije sa usisivačem za vodu i stvorilavodne valove ,te spuštanje šuta sa krova pored objekta sa dizalicom. | m2 | 775,73 | 5,70 | 4.421,66 |
| 7 | Nabavka,transport te nanošenje sloja hladnog premaza BITULITa na horizontalne plohe krova. | m2 | 775,73 | 4,50 | 3.490,79 |
| 8 | Nabavk,transport te izrada horizontalne hidroizolacije u dva sloja SBS elastomerna trake na poliesterskom filcu P=4mm ,varene 100% sa propisnim preklopima. | m2 | 775,73 | 51,30 | 39.794,95 |
| 9 | Nabavka,transport te nanošenje sloja hladnog premaza BITULITa na vertikalne površine. Visina atike 1,10m. | m1 | 133,80 | 4,95 | 662,31 |
| 10 | Nabavka,transport te nanošenje sloja hladnog premaza BITULITa na vertikalne površine. Visina atike 0,80m. | m1 | 26,54 | 4,50 | 119,43 |



| | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------|-----------|
| 11 | Nabavka,transport te nanošenje sloja hladnog premaza BITULITa na vertikalne površine ventilacija. Visina atike 0,70m. | m1 | 34,95 | 4,10 | 143,30 |
| 12 | Nabavk,transport te izrada vertikalne hidroizolacije r.š.do 1,10 m od dva sloja SBS elastomerne trake na polieterskom filcu ,prvi P=4mm ,drugi posut sa škrljcem 4,5kg/m2. | m1 | 133,80 | 55,00 | 7.359,00 |
| 13 | Nabavk,transport te izrada vertikalne hidroizolacije r.š.do 0,80 m od dva sloja SBS elastomerne trake na polieterskom filcu ,prvi P=4mm ,drugi posut sa škrljcem 4,5kg/m2. | m1 | 26,54 | 51,10 | 1.356,19 |
| 14 | Nabavk,transport te izrada vertikalne hidroizolacije na ventilacijama r.š.do 0,70 m od dva sloja SBS elastomerne trake na polieterskom filcu ,prvi P=4mm ,drugi posut sa škrljcem 4,5kg/m2. | m1 | 34,95 | 45,00 | 1.572,75 |
| 15 | Nabavka, transport te postavljanje nove termoizolacije od ekstrudiranog polistirena XPS ploče debljine 10 cm sa falcom. | m2 | 775,53 | 35,00 | 27.143,55 |
| 16 | Nabavka, transport i postavljanje geotextila 300 g/m2 preko horizontalne hidroizolacije, a ispod šljunka i betonskih ploča. | m2 | 775,73 | 4,50 | 3.490,79 |
| 17 | Demontaža starih, te nabavka i postavljanje novih slivnika vertikalnih fi 150 mm na ravnom krovu sa povezivanjem na horizontalnu hidroizolaciju. | kom | 4,00 | 550,00 | 2.200,00 |
| 18 | Nabavka izrada i montaža limene kape iznad ventilacije od poc. Lima u boji dimenzija 90x90 cm,sa adekvatnim metalnim nosačima od pločnastog željeza. | kom | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| 19 | Nabavka, transport, dizanje na krov i razastiranje granulisanog šljunka fi 16-32 mm u sloju debljine 5 cm preko geotextila. | m3 | 10,00 | 190,00 | 1.900,00 |
| 20 | Nabavka,transport te postavljanje AL lajsne te silikoniranje iste sa trajno elastičnim kitom. | m1 | 61,49 | 21,00 | 1.291,29 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|--------|--------|-------------------|
| 21 | Demontaža postojećeg gromobrana na horizontalnim dijelovima krova, te nabavka nove gromobranske trake koja će se postaviti na podmetače (betonske ili plastične) nakon sanacije hidroizolacije. Nove gromobranske trake je potrebno cca 50%. Staru gromobransku traku je potrebno sanirati na način da se zamjene svi ukrsni komadi sa novim šarafima, kao i svi spojevi stare gromobranske trake trebaju da se obruse sa brusilicom da bi se ostvario što bolji kontakt kod spojeva same trake. | m1 | 255,00 | 35,00 | 8.925,00 |
| 22 | Nabavka izrada i montaža limenih ventilacija na ravnom krovu dim. 0,70x0,70 od poc. Lima u boji sa trihterom i cijevi fi 100 mm sa kapom, te povezivanje istih sa gromobranskom instalacijom. | kom | 12,00 | 145,00 | 1.740,00 |
| 23 | Demontaža limenih opšava r.š. Od 40-60 cm razvijene širine. Lim je potrebno spustiti sa krova pored objekta. | m1 | 195,00 | 3,50 | 682,50 |
| 24 | Nabavka izrada i montaža limenih opšava r.š. Od 40-60 cm na atici ravnog krova od poc. Lima u boji sa adekvatnim metalnim nosačima od pločnastog željeza. | m1 | 195,00 | 37,00 | 7.215,00 |
| 25 | Demontaža postojeće gusane ventilacione cijevi fi 75 mm, te nabavka i ugradnja nove PVC ventilacione cijevi sa svim fazonskim komadima (račve, krivine, redukcije i dr.) | m1 | 10,00 | 155,00 | 1.550,00 |
| RADOVI UKUPNO : | | | | | 137.343,54 |
| PDV 17 % | | | | | 23.348,40 |
| SVE UKUPNO: | | | | | 160.691,94 |

U Sarajevu, 21.11.2023 g.

DIREKTOR:

